




Serpentina aggiuntiva caldaia/solare SR0

	Serpentina sanitaria aggiuntiva SR0
it	MANUALE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

DIMENSIONI – DATI TECNICI

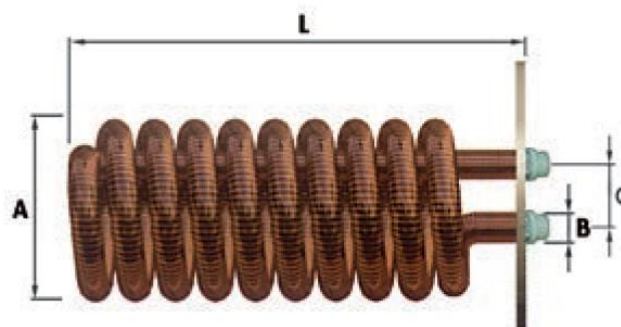


SR - Serpentino in rame alettato stagnato (boiler per sanitario). Kit serpentino estraibile, completo di flangia forata, serpentino in rame, copri flangia e bulloneria.


SR0 – Dati Tecnici	Valori
Superficie scambiatore / Water exchanger surface	0,8 m ²
Contenuto acqua serpentino / Pipe coil water capacity	0,5 l
Potenza assorbita / Absorbed power	12 kW
Portata necessaria al serpentino / Necessary capacity heat-exchanger	0,55 m ³ /h
Produzione acqua calda sanitaria / Output sanitary water 80°/60°C (DIN 4708)	0,3 m ³ /h
Perdite di carico / Pressure loss	100 mbar
Coefficiente / Power code (DIN 4708) NL	1
Dimensione A	DN 100
Dimensione B	¾"
Dimensione C (interasse)	60 mm
Dimensione L	400 mm
Peso a vuoto	5.5 kg

N.B. - La lunghezza del serpentino deve essere inferiore almeno di 10 cm rispetto al diametro del bollitore.

PERDITE DI CARICO SERPENTINI

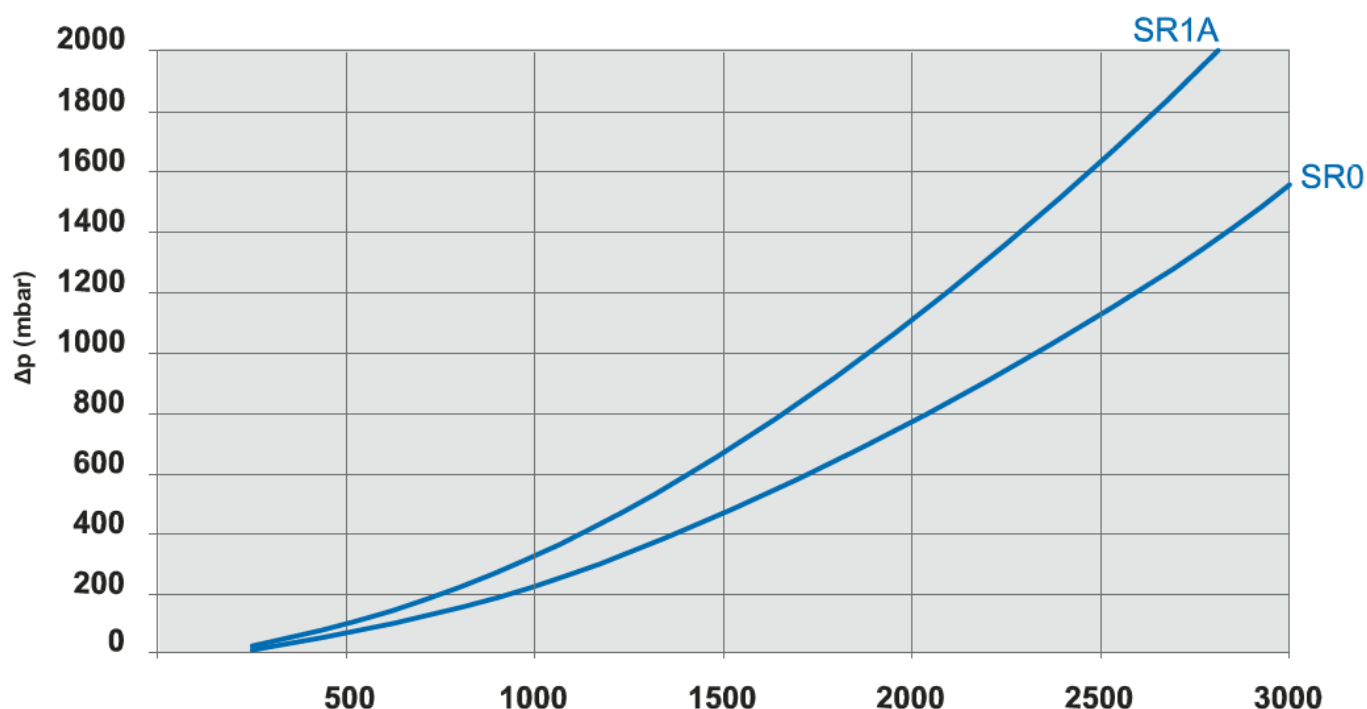

DIAGRAMMI DI RESA SPECIFICA IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA IN INGRESSO SCAMBIATORE

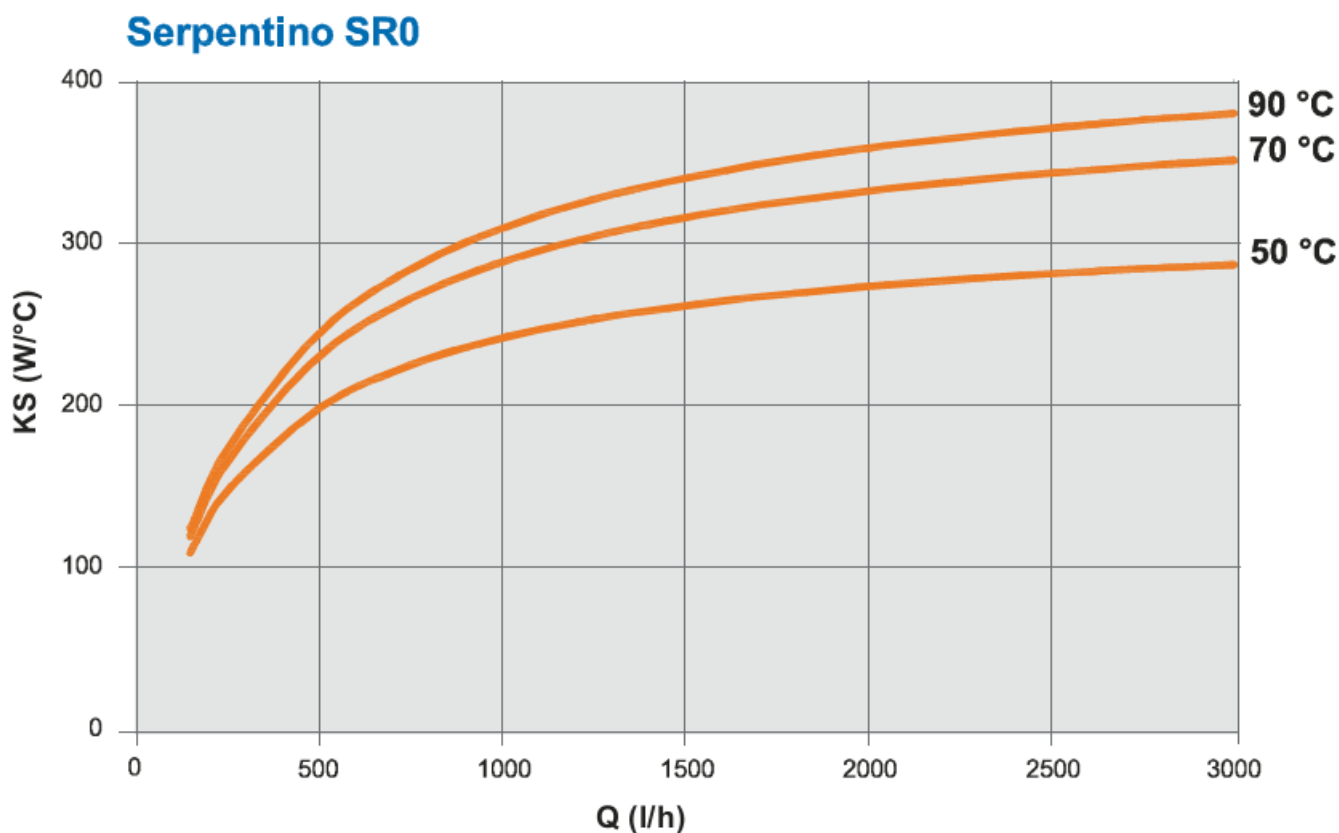

Calcolo potenza trasmessa all'accumulo (q) / Berechnung der uebergetragenen Leistung an Speicher (q) / Calculation power transmitted to the tank (q)

$$q = KS \cdot (Ti - Ta) [W]$$

Ti = Temperatura ingresso scambiatore / Temperatur Vorlauf Waermetauscher / Temperature inlet exchanger

Ta = Temperatura media accumulo fra T ingresso acqua fredda e T boiler parte alta / Durchschnittstemperatur Speicher zwischen T Kaltwasservorlauf und T oberer Teil Speicher / Medium temperature between T Cold water inlet and T top part Tank

CONTENUTO CONFEZIONE

L'imballo contiene al suo interno:

- 1 x Serpentina aggiuntiva SR0 con manuale d'installazione