

# L'acqua calda secondo Vaillant



# Vaillant, l'acqua calda da oltre 145 anni.




**Solo chi "lo scaldabagno" lo ha inventato può garantirti tanta acqua calda, istantanea, costante e sempre alla temperatura che preferisci. Questa è la qualità tedesca.**

I nuovi scaldabagni istantanei Vaillant sono appositamente ideati per garantirti tanta acqua calda all'istante, sono **tutti in classe A** e soddisfano le più recenti direttive europee in materia di efficienza energetica.

La gamma si compone di modelli atmosferici (**atmoMAG**), a tiraggio forzato (**turboMAG**) e da esterno (**outsideMAG**) tutti a basse emissioni di Nox.

Risparmio energetico, affidabilità, estetica e compattezza sono le caratteristiche comuni a tutti i modelli.

Se hai bisogno di acqua calda di Vaillant ti puoi davvero fidare.

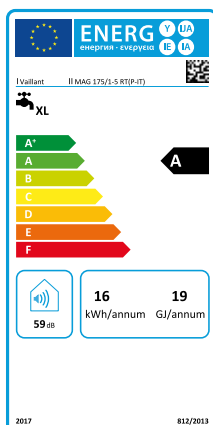

### Il 26 settembre 2018 è entrata in vigore la Nuova Etichettatura Energetica Europea

che obbliga tutti i costruttori a mettere fuori produzione gli apparecchi che non soddisfano i nuovi requisiti.

Oltre a regolamentare le emissioni di ossidi di azoto gli apparecchi a gas di nuova produzione dovranno garantire emissioni di NOx non superiori a 56 mg/kWh.

**Fai la scelta più intelligente, vantaggiosa ed efficiente:  
scegli oggi uno scaldabagno Vaillant.**

Tutta la gamma risponde ai nuovi requisiti.



# I nuovi scaldabagni MAG Vaillant. Tutti a basse emissioni tutti in classe A.

**La gamma di scaldabagni MAG è davvero completa.**

**Comprende scaldabagni da interno, a camera aperta e camera stagna, e soluzioni da esterno.**

**Tutti gli scaldabagni MAG rispettano i nuovi regolamenti ErP relativi all'efficienza energetica; gli apparecchi a gas di nuova produzione garantiscono emissioni di NOx non superiori a 56 mg/kWh.**

Vaillant ha pensato a tutto, anche alle diverse esigenze d'installazione.

Disponiamo di apparecchi che non hanno necessità di allacciamento elettrico, oppure scaldabagni a camera stagna che possono essere installati anche in bagno.

E se non hai spazio in casa potrai scegliere uno dei modelli mini o optare per la versione da esterno.

La tecnologia miniaturizzata li rende più piccoli mantenendo il 100% delle prestazioni.

Gli attacchi idraulici di tutta la gamma sono sempre gli stessi per facilitare la sostituzione di un vecchio scaldabagno Vaillant con uno di nuova generazione evitando opere di muratura e risparmiando su tempo e costi di mano d'opera.

Tutti gli scaldabagni Vaillant hanno in dotazione un kit di allacciamento idraulico.

Il tutto naturalmente in conformità alle normative italiane ed europee vigenti in materia di sicurezza.



## **Tutti in classe A**

La gamma di scaldabagni MAG è stata progettata nel rispetto dei regolamenti ErP 2018.

Tutti gli scaldabagni sono in classe A e a basse emissioni di NOx per garantire altissima efficienza energetica e massimo rispetto per l'ambiente.



## **Semplicemente eleganti**

Scaldabagni dalle linee essenziali, solide e riconoscibili, dotati di comandi intuitivi e ben integrati con gli arredi interni e l'edilizia esterna.



## **Facili e rapidi da installare**

Le connessioni idrauliche sono state pensate per rendere più veloce l'installazione diminuendone la complessità e rendendone più intuitiva l'esecuzione.



# atmo

**Scaldabagni atmosferici  
senza allacciamento elettrico**

## **atmoMAG I**

Accensione a batteria

Modelli da 11 e da 14 litri

Alimentazione a metano, propano commerciale e aria propanata

Basse emissioni di NOx (classe 6) - classe A

## **atmoMAG Z**

Accensione piezoelettrica

Modelli da 11 e da 14 litri

Alimentazione a metano, propano commerciale e aria propanata

Basse emissioni di NOx (classe 6) - classe A



# turbo

**Scaldabagni a camera stagna  
super efficienti**

## **turboMAG plus**

Modelli da 12, 15 e 17 litri

Alimentazione a metano, propano commerciale e aria propanata

Basse emissioni di NOx (classe 6) - classe A



# outside

**Scaldabagni da esterno  
con comando remoto interno**

## **outsideMAG**

Modelli da 12, 15 e 17 litri

Alimentazione a metano, propano commerciale e aria propanata

Basse emissioni di NOx (classe 6) - classe A



#### atmoMAG I Low NOx 11 e 14

#### atmoMAG Z Low NOx 11 e 14

Scaldabagni atmoMAG I ad accensione a batteria e atmoMAG Z ad accensione piezoelettrica entrambi con dimensioni compatte.

Questi scaldabagni garantiscono tanta acqua calda subito, sono in classe A e garantiscono basse emissioni di Nox (classe 6). Ideali per sostituzioni in canne collettive ramificate.

Modelli da interno a metano, propano commerciale e aria propanata.



#### Comfort

- Gamma completa che soddisfa ogni esigenza di accensione
- Produzione di acqua calda fino a 14 l/min



#### Risparmio

- Abbattimento dei consumi di gas grazie al sistema di automodulazione della fiamma
- Dimensioni compatte



#### Sicurezza

- Scambiatore di calore con sistema di antidilatazione termica
- Bruciatore con basse emissioni di NOx



#### Semplicità

- Più livelli di potenza selezionabili
- Si comanda con solo due manopole

# atmoMAG I e Z Low NOx

Gli atmoMAG I sono scaldabagni ad accensione elettrica a batteria in classe A.

Il risparmio energetico, la velocità di accensione, i dispositivi Direct Start e OPTI MOD per il controllo e la regolazione della fiamma fanno degli atmoMAG I una scelta intelligente, sicura ed affidabile.

Gli atmoMAG Z sono scaldabagni ad accensione piezoelettrica in classe A.

La facilità di utilizzo, le dimensioni compatte, la semplicità di installazione e la gestione personalizzata dell'acqua calda fanno di atmoMAG Z la scelta giusta per chi cerca un ottimo rapporto qualità/prezzo senza dimenticare la sicurezza.

La gamma atmoMAG si regola con semplicità tramite l'intuitivo interfaccia composto da due manopole.

Tutti gli scaldabagni Vaillant hanno in dotazione un kit di allacciamento idraulico.



- 1 Tasto on/off
- 2 Regolazione potenza
- 3 Regolazione temperatura

## Dati tecnici

atmoMAG	Unità	114/1I	144/1I	114/1Z	144/1Z
Modelli Metano	Art. nr.	0010022570	0010022572	0010022574	0010022576
Modelli Propano	Art. nr.	0010022571	0010022573	0010022575	-
Classe Energetica Erp	-	A	A	A	A
Tipo di accensione	-	Batteria	Batteria	Piezoelettrico	Piezoelettrico
Potenza min-max	kW	7,6 - 18,1	9,7 - 23,1	7,6 - 18,1	9,7 - 23,1
Portata prelievo (DT 25K)	l/min	11	14	11	14
Altezza - Larghezza - Profondità	mm	580-310-255	680-350-270	580-310-255	680-350-270
Diametro allacciamento fumi	mm	110	130	110	130
Connessioni gas-idrauliche	Poll.	1/2" - G1/2"	1/2" - G1/2"	1/2" - G1/2"	1/2" - G1/2"



### turboMAG plus Low NOx 12, 15 e 17

Scaldabagni a camera stagna, con accensione elettronica in classe A.

I modelli turboMAG plus hanno dimensioni estremamente compatte.

L'ampio campo di modulazione li rende estremamente efficienti. turboMAG plus garantisce tanta acqua calda subito, sempre a temperatura costante e massima sicurezza di funzionamento.

Modelli da interno a metano, propano commerciale e aria propanata (solo art. nr. 0010022444).



#### Comfort

- Elevata produzione di acqua calda (fino a 17 l/min)
- Acqua calda senza sbalzi di temperatura
- Funzione carica vasca con allarme sonoro



#### Risparmio

- Elevata modulazione (fino al 20% della potenza)
- Bassi consumi di gas
- Dimensioni estremamente compatte



#### Sicurezza

- Bruciatore con basse emissioni di NOx
- Installabili anche all'esterno (fino a -25°C con accessorio)
- Omologazione IPX5D



#### Semplicità

- Interfaccia Touch Screen intuitiva
- Rapida sostituzione modelli precedenti
- Predisposto per scarico a parete 60/100mm



# turboMAG plus Low NOx


Gamma di scaldabagni a camera stagna con dimensioni tra le più ridotte sul mercato: soli 35cm di larghezza.

turboMAG plus è ideale per la sostituzione dei vecchi Vaillant grazie alla presenza di appositi accessori: distanziatore posteriore e coperchio connessioni, che riducono le operazioni di installazione.

Dotato di un sensore in ingresso acqua fredda e uno in uscita acqua calda, turboMAG plus garantisce un'erogazione a temperatura costante sia per i grandi prelievi sia per quelli piccoli. L'elevato campo di modulazione permette di utilizzare la corretta potenza per produrre acqua calda, alla temperatura desiderata, senza sprechi riducendo così i consumi di gas.

Progettato per l'installazione all'interno può essere installato anche all'esterno grazie all'omologazione IPX5D in aggiunta all'accessorio antigelo fino a -25°C. L'impiego di un bruciatore innovativo permette di ridurre le emissioni di NOx (classe 6).

Tutti gli scaldabagni Vaillant hanno in dotazione un kit di allacciamento idraulico.

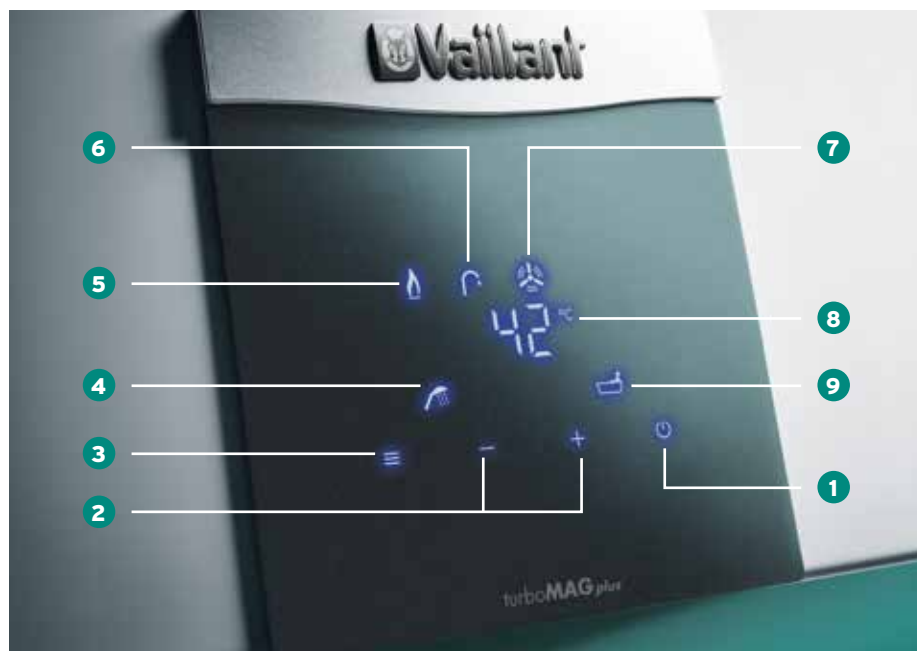

- 1 Tasto on/off
- 2 Regolazione temperatura
- 3 Tasto Menù
- 4 Funzione Doccia (di fabbrica)
- 5 Segnale prodotto in funzione
- 6 Segnale prelievo acs
- 7 Segnale ventilatore acceso
- 8 Lettura temperatura (°C)
- 9 Funzione vasca da bagno

## Dati tecnici

turboMAG plus	Unità	125/1- 5 RT	155/1- 5 RT	175/1- 5 RT
Modelli Metano	Art. nr.	0010022442	0010022444	0010022446
Modelli Propano	Art. nr.	0010022443	0010022445	0010022464
Classe Energetica Erp	-	A	A	A
Potenza min-max	kW	4,6 - 23,3	5,6 - 29,1	6,0 - 33,0
Portata prelievo (DT 25K)	l/min	12	15	17
Regolazione temperatura acs	°C	38 - 60	38 - 60	38 - 60
Altezza - Larghezza - Profondità	mm	580-350-193	580-350-193	580-350-193
Diametro allacciamento fumi	mm	60/100	60/100	60/100
Diametro possibili scarichi gas combustibili	mm	60/100 - 80/125 - 80/80	60/100 - 80/125 - 80/80	60/100 - 80/125 - 80/80
Connessioni gas-idrauliche	Poll.	1/2" - G1/2"	1/2" - G1/2"	1/2" - G1/2"



### outsideMAG Low NOx 12, 15 e 17

Scaldabagni ad accensione elettronica da esterno, con protezione antigelo di serie a -25°C. Facilità di installazione su balconi e terrazze, senza allacciamenti a canne fumarie. Modelli da esterno a metano, propano commerciale e aria propanata (solo art. nr. 0010022467).



#### Comfort

- Elevata produzione di acqua calda (fino a 17 l/min)
- Acqua calda senza sbalzi di temperatura
- Avviso acustico per evitare la fuoriuscita d'acqua dalla vasca da bagno



#### Risparmio

- Elevata modulazione (fino al 20% della potenza)
- Bassi consumi di gas



#### Sicurezza

- Installabili all'esterno fino a -25°C
- Omologazione IPX5D
- Bruciatore con basse emissioni di Nox



#### Semplicità

- Interfaccia Touch Screen intuitiva per governare l'apparecchio dall'interno
- Non necessita di scarico fumi

# outsideMAG Low NOx


Gamma di scaldabagni per esterno che non necessita di alcun scarico fumi.

outsideMAG è stato progettato per essere installato su balconi e terrazze, grazie all'omologazione IPX5D e alla protezione antigelo di serie fino a -25°C.

Dotato di un sensore in ingresso acqua fredda e uno in uscita acqua calda, outsideMAG garantisce un'erogazione a temperatura costante sia per grandi sia per piccoli prelievi.

Un elevato campo di modulazione permette di utilizzare la corretta potenza per la produzione di acqua calda, alla temperatura desiderata, senza sprechi riducendo così il consumo di gas.

Tutti gli scaldabagni Vaillant hanno in dotazione un kit di allacciamento idraulico.

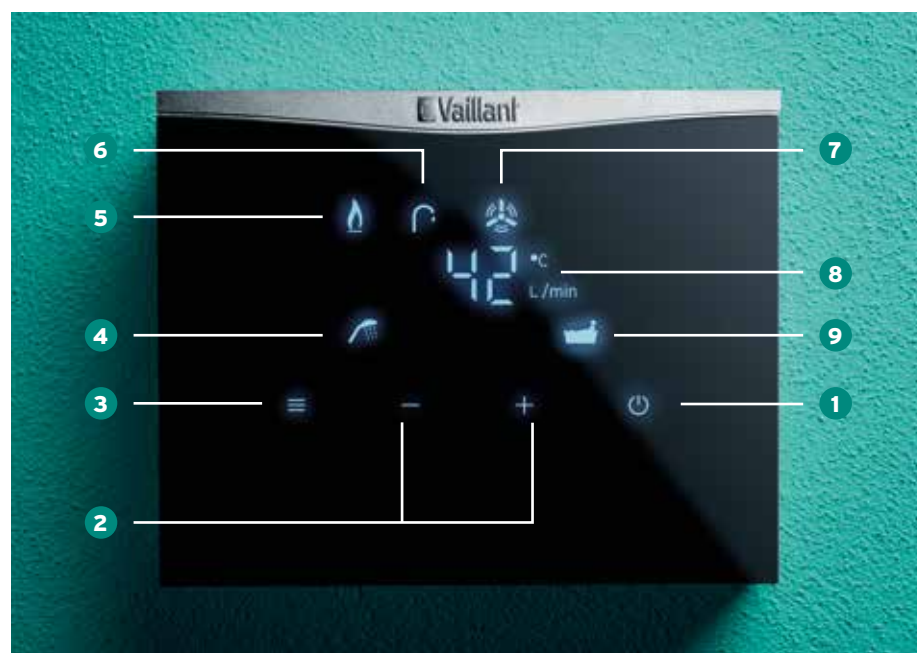

- 1 Tasto on/off
- 2 Regolazione temperatura
- 3 Tasto Menù
- 4 Funzione Doccia (di fabbrica)
- 5 Segnale prodotto in funzione
- 6 Segnale prelievo acs
- 7 Segnale ventilatore acceso
- 8 Lettura temperatura (°C)
- 9 Funzione vasca da bagno

## Dati tecnici

outsideMAG	Unità	128/1 - 5 RT	158/1 - 5 RT	178/1 - 5 RT
Modelli Metano	Art. nr.	0010022465	0010022467	0010022469
Modelli Propano	Art. nr.	0010022466	0010022468	0010022470
Classe Energetica Erp	-	A	A	A
Potenza min-max	kW	4,6 - 23,3	5,6 - 29,1	6,0 - 33,0
Portata prelievo (DT 25K)	l/min	12	15	17
Regolazione temperatura acs	°C	38 - 60	38 - 60	38 - 60
Altezza - Larghezza - Profondità	mm	580-413-181	580-413-181	580-413-181
Connessioni gas-idrauliche	Poll.	1/2" - G1/2"	1/2" - G1/2"	1/2" - G1/2"

# La rete di Assistenza Tecnica Vaillant



Vaillant vanta una rete efficiente di Centri Assistenza Tecnica Ufficiali ben distribuita su tutto il territorio nazionale: i Vaillant Service, i Vaillant Service Plus e gli ecopoint.

I Vaillant Service plus, veri professionisti del calore selezionati direttamente da Vaillant, garantiscono interventi entro le 24 ore, supporto nella gestione delle pratiche per ottenere le detrazioni fiscali e gli esclusivi servizi:



Per maggiori informazioni sui servizi Vaillant collegati al sito [www.vaillant.it](http://www.vaillant.it) oppure chiama il Servizio Clienti Vaillant al numero verde 800-088766



Riscaldamento Climatizzazione Energie rinnovabili

Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Vaillant GmbH

Via Benigno Crespi 70 - 20159 Milano - Tel. 02 / 69 71 21 - Fax 02 / 69 71 25 00

Registro A.E.E. IT08020000003755 - Registro Pile IT09060P00001133 - [vaillant.it](http://vaillant.it) - [info.italia@vaillant.com](mailto:info.italia@vaillant.com)

03/2021 - Scaldabagni - LE-0488. Vaillant Group Italia s.p.a. si riserva il diritto di variare le caratteristiche e i dati indicati nel presente materiale in qualunque momento e senza preavviso, nell'ottica del miglioramento costante dei propri prodotti. Si declina, inoltre, ogni responsabilità per eventuali errori di stampa e/o trascrizione contenuti nel presente documento. Si informa che le immagini contenute hanno scopo puramente descrittivo e non rappresentano sempre fedelmente l'aspetto dei prodotti e/o della loro corretta installazione. Pubblicazione gratuita fuori commercio.